

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

Am Leveloh 18-20  
 D-45549 Sprockhövel  
 Tel.: +49/ (0)23 24/ 97 98-0  
 Fax: +49/ (0)23 24/ 97 98-98  
 Email: info@linker.de  
 Internet: www.linker.de

# LINKER

Ing. G. Linker GmbH, Chemische Fabrik

## • Rauchharzentferner V2 • Grillreiniger - Konvektomenreiniger

### Anwendungsgebiete

**Rauchharzentferner V2** ist ein extra starkes Reinigungskonzentrat für extreme Verschmutzungen und Verkrustungen. Dieses Produkt wird für die Grillreinigung, Rauchharzentfernung und Konvektomenreinigung eingesetzt.

**Rauchharzentferner V2** ist extra stark eingestellt.

### Verarbeitung

**Rauchharzentferner V2** wird konzentriert oder bis 1:20 verdünnt für die Rauchharzentfernung und Konvektomenreinigung eingesetzt.

Kann für die Unterhaltsreinigung von alkalifesten Belägen oder Fliesen 1:10 bis 1:100 verdünnt verarbeitet werden.


Für Hochdruckgeräte sollte eine 25 %ige Stammlösung hergestellt werden. Konzentration im austretenden Strahl 1 - 2 %. Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Nicht geeignet für die Reinigung von verzinkten Oberflächen, Aluminium und Buntmetallen.

### Hinweise

Material vor der Reinigung auf Verträglichkeit prüfen. Alkali resistente Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen.

Lagerzeit: 36 Monate

\* Vor Frost schützen

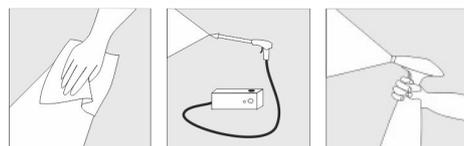

Gebindegröße in Liter	Art-Nr.:
10,1	048-10
25,0	048-25
30,0	048-30
200,0	048-200

<b>Daten:</b>	Dichte: 1,2 g/cm <sup>3</sup>	Kennzeichnung: GHS05,GHS07	UN-Nummer: UN1814
	pH: 14 (Konz.)	Rid/ADR/GGVS: 8, III/C5	GISBAU-Code: GS50
	Viskosität: 38 mPa•s	Abbaubarkeit: > 90 % (DOC)	WGK: 2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.