

- Industriereiniger
- Desinfektionsmittel
- Hydrophobierungen
- Konservierungsmittel
- Kunststoffdispersionen
- Reinigungs- und Pflegemittel
- u.v.m.

# Siloxan Entschäumer

## Anwendungsgebiete

Konzentrierte, lösungsmittelfreie und hochwirksame, auf Silikonölen aufgebaute Entschäumerdispersion, welche bevorzugt für den Einsatz in Extraktionsmaschinen, Reinigungsautomaten, Hochdruckgeräte, Ultraschallbäder etc. verwendet wird.

**Siloxan-Entschäumer** kann in jedem Verhältnis mit Wasser verdünnt werden. Nur sehr geringe Zusätze sind erforderlich, um den Schaum der Reinigungsmittel in der Waschlösung zu zerstören.

**Siloxan-Entschäumer** ist auch zur Schaumbekämpfung der unterschiedlichsten flüssigen Medien geeignet.

## Verarbeitung


Maximal 5 ml - 10 ml **Siloxan-Entschäumer** auf 30 Ltr. Reinigungslösung geben.

In Tanks oder Kreisläufen kann die Dosierung beliebig erhöht werden.

In Reinigungsautomaten **Siloxan-Entschäumer** immer dem Schmutzwassertank zugeben.

## Hinweise

Eine Überdosierung von **Siloxan-Entschäumer** setzt die Reinigungswirkung und das Netzvermögen von Reinigungs- und Pflegemitteln herab. **Siloxan-Entschäumer** sollte keinen kunststoffhaltigen Bodenversiegelungen wie z. B. CeOdee-Super-Siegel zugesetzt werden.  
\* vor Frost schützen

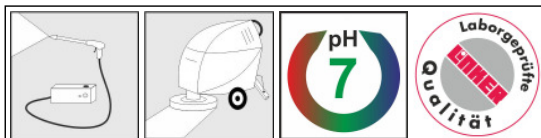

Gebindegröße in Liter	Art.-Nr.:
5 L Kanister	080-5
10 L Kanister	080-10
25 L Kanister	080-25
1000 L IBC	080-1000

### Daten:

Dichte	1,002
pH:	6,6
Viskosität	dünnflüssig

Kennzeichnung:	entfällt
ADR/GGVS:	entfällt
Abbaubarkeit:	

UFI:	X7E0-4029-1000-QRX0
GISBAU:	
WGK:	2

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.